


Delock Mini PCIe I/O PCIe full size 2 x Gigabit LAN Low Profile

Popis

Tento Mini PCIe modul od Delocku rozšiřuje systém o dvě rozhraní Gigabit LAN, které může být vyvedeno ven přes slot záslepkky.

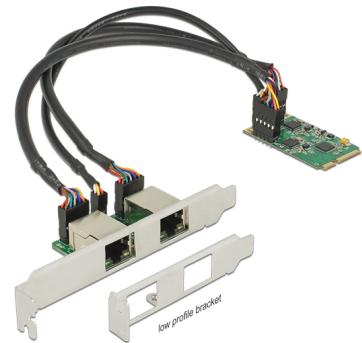

Číslo produktu 95258

EAN: 4043619952588

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x Mini PCIe samec >
 - 2 x Gigabit LAN RJ45 samice
- Chipset: ASM1182e, Realtek RTL8111E
- Rozměr: Mini PCIe full size
- Rozhraní: PCI Express revise 1.1
- Datová rychlost přenosu:
 - Ethernet až do 10 Mb/s
 - Fast Ethernet až do 100 Mb/s
 - Gigabit Ethernet až do 1000 Mb/s
 - PCI Express x1 Ethernet 2,5 Gb/s
- Kompatibilní s IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Podporuje IEEE 802.3x full duplex flow control
- Podpora IEEE 802.1P dvě hladiny priority kódování (layer 2 priority encoding)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje 9k Jumbo Frames
- Délka kabelu s konektory: cca. 25 cm

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.x, Mac OS 10.10
- Základní deska s volným Mini PCIe portem s PCIe rozhraním

Obsah balení

- Mini PCIe modul
- 3 x přípojovací kabel
- Zadní záslepka (Rear bracket)
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Mini PCIe full size
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.5 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

konektor:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
-----------	---------------------------

Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8111E ASM1182e
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------