


Delock Mini PCIe-omvandlare till 2 x SATA med RAID

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock utökar systemet med två SATA-portar. Vid användning av mer än en SATA-port är det möjligt att använda andra RAID-lägen.

Notera

Den här produkten tillhandahåller en chipsetbaserad RAID-funktion. Hantering och inställning av RAID-läge är inte möjligt via operativsystemet eller BIOS. Andra diagnosverktyg är inte kompatibla med den här lösningen.

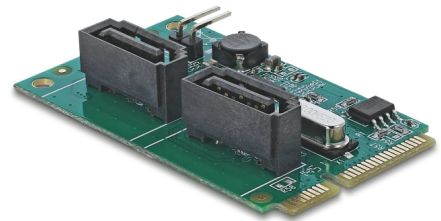

Artikelnummer 95264

EAN: 4043619952649

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x Mini PCIe hane
 - 2 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane
 - 1 x 2-stifts stift huvud för LED
- Kringkretsar: Asmedia ASM1061R
- Gränssnitt: PCI-Express version 2.0
- Dataöverföringshastighet:
 - SATA upp till 6 Gb/s
 - PCI Express upp till 5 Gb/s
- Stödjer RAID 0, 1, SPAN
- Stöder hårddisk med NCQ-funktion (Native Command Queue)
- Stöder SATA Port Multiplier
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM

Systemkrav


- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Moderkort med en ledig Mini PCIe-plats med ett PCIe-gränssnitt

Paketets innehåll

- Mini PCIe modul
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Kontakt 1:	1 x Mini PCIe, hane
Kontakt 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
kontakt 3:	1 x 2-stifts stift huvud för LED

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1061R
RAID function:	SPAN 0 1